



REV	DOCUMENT	CHANGED BY/DAT	CHECKED BY/DAT


P.C.B mounting detail
top view

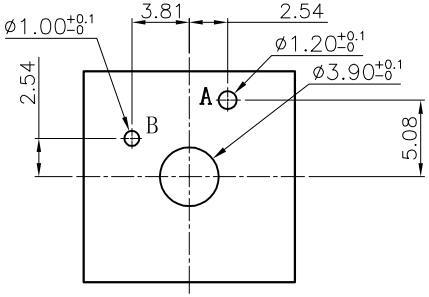


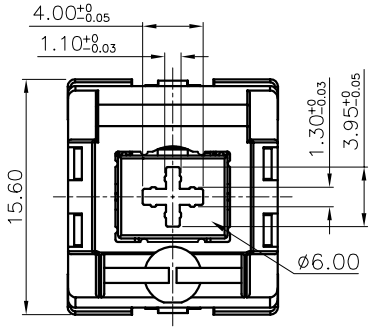




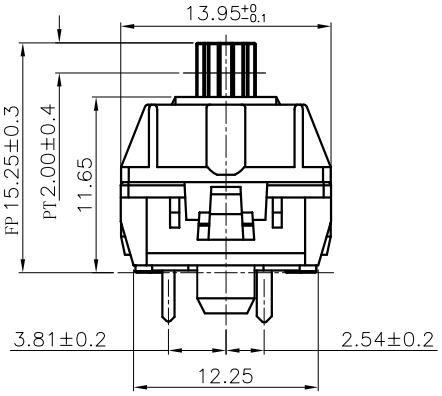


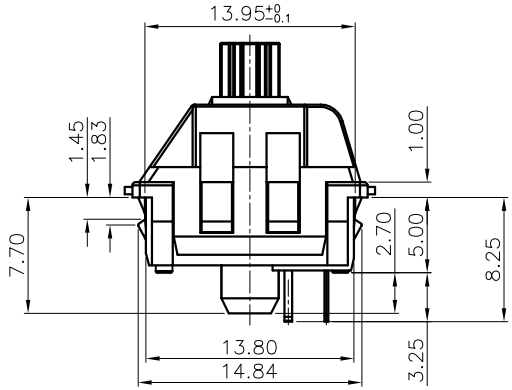





CIRCUIT



1. 功能参数表：

Operating Force	62±1 gf
Paragraph Feel	N
Voice	N
Pre Travel	2._ ± .4 mm
Total Travel	4._ ± .3 mm
Mechanical Life	5 ,___ ,___ cycles

NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH
6	SPRING	SUS	1	NATURAL
5	TERMINAL	COPPER ALLOY+Au	1	NATURAL
4	CONTACT PIECE	COPPER ALLOY+Au	1	NATURAL
3	BASE	PA	1	BLUE(黛 4)
2	COVER	PC	1	TRANSPARENT(緹T)
1	KNOB	P M	1	PRIMARY WHITE(緹WO)

一般公差 GENERAL TOLERANCE		单 位 UNIT	mm	DOOZEN	
.X±0.5	ANGLES	材 质 MATERIAL	/		
.XX±0.02	X. ±2	体 积 VOLUME	/	名 称 TITLE	十字柄线性轴
.XXX±0.05	.X ±0.5	重 量 WEIGHT	/	料 号 PART NO.	A02-L40XX-XXXXXX-X01
设计/日期 DESIGNED/DATE	郑万锋 2022.04.12	表面积 SURFACE	/	图 号 DRAWING NO.	A02-L40XX-XXXXXX-X01 版本 REV.
审核/日期 CHECKED/DATE		图 类 TYPE	成品图	角 法 PROJ.	图 幅 SIZE A4 比 例 SCALE 4:1 张 数 SHEET
核准/日期 APPROVED/DATE					