


REV	DOCUMENT	CHANGED BY/DAT	CHECKED BY/DAT


P.C.B mounting detail


top view

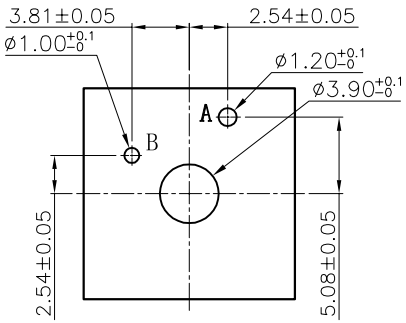


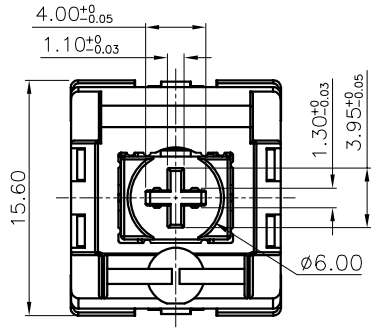


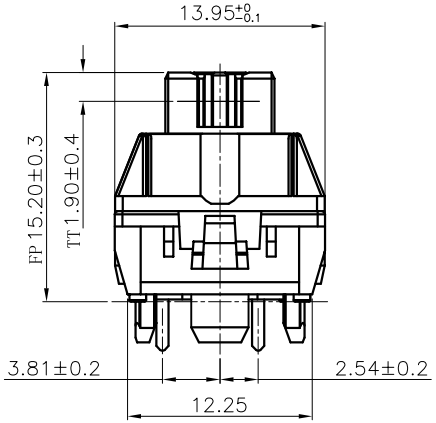

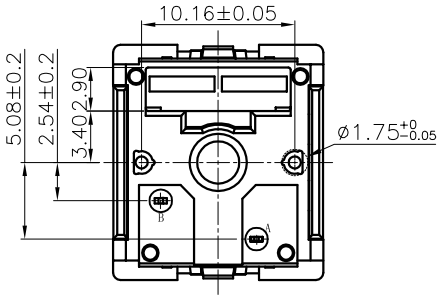


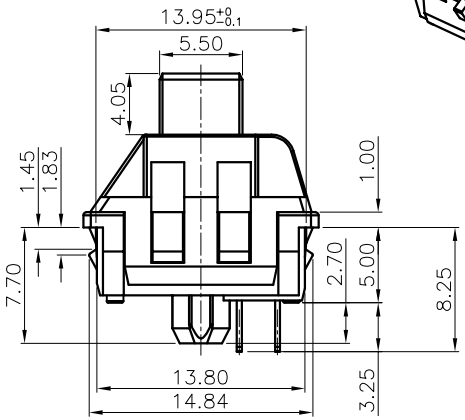





CIRCUIT



1. 功能参数表:

Operating Force	62. ±1 gf
Tactile	N
Back to top sound	Small
The sound of a bottom	Y
Pre Travel	1.9 ± .4 mm
Total Travel	3.8 ± .3 mm
Mechanical Life	5 , , cycles

NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH
7	SILICONE PADS	SILICONE	1	BLUE(藍
6	SPRING	SUS	1	GOLD PLATE
5	TERMINAL	COPPER ALLOY+Au	1	NATURAL
4	CONTACT PIECE	COPPER ALLOY+Au	1	NATURAL
3	BASE	PA	1	/
2	COVER	PC	1	/
1	KNOB	P M	1	/

一般公差 GENERAL TOLERANCE		单 位 UNIT	mm	DOOZEN					
.X±0.5	ANGLES	材 质 MATERIAL	/						
.XX±0.02	X. ±2	体 积 VOLUME	/	名 称 TITLE	半静音轴				
.XXX±0.05	.X ±0.5	重 量 WEIGHT	/	料 号 PART NO.	A02-M38XX-XXXXXX-XXX				
设计/日期 DESIGNED/DATE	郑万锋 2023.10.24	表面积 SURFACE	/	图 号 DRAWING NO.	A02-M38XX-XXXXXX-XXX			版 本 REV.	
审核/日期 CHECKED/DATE		图 类 TYPE	成品图	角 法 PROJ.		图 幅 SIZE	A4	比 例 SCALE	4:1	张 数 SHEET	
核准/日期 APPROVED/DATE									